



Comune di MARINEO

Provincia di Palermo

Computo metrico estimativo

LAVORI

Lavori di rimozione e conferimento in discarica della canna funaria in cemento amianto presso la scuola per l'infanzia Calderone nel Comune di Marineo (PA).

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio


del

Progettista

IL TECNICO



Data 05/03/2022

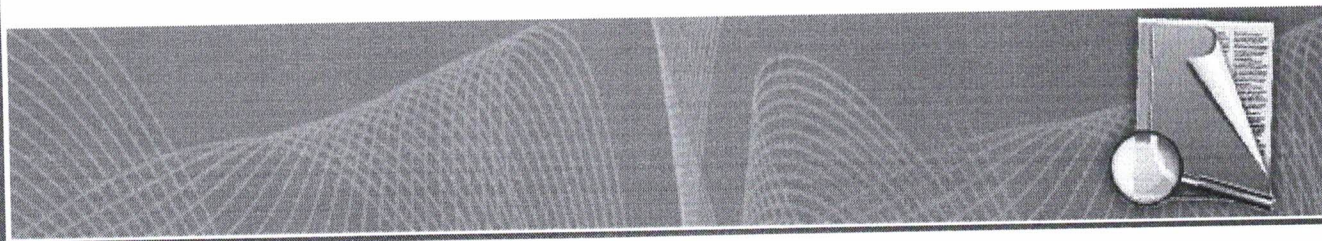

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 A corpo (M)	Redazione del piano di rimozione amianto redatto da un tecnico abilitato per il rilascio del parere igienico sanitario ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 art.256.	1,000				1,00	600,00	600,00
	Sommano corpo					1,00		
2 26.1.1.1 (M)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	7,000	1,800			12,60	8,15	102,69
	Sommano m ²					12,60		
3 26.1.3 (M)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base	7,000	1,800			12,60	3,60	45,36
	Sommano m ²					12,60		
4 A.P.001 (M)	Rimozione di opere in ferro a sostegno della muratura della canna fumaria e successiva rimozione del rivestimento in mattoni pieni eseguito a mano senza l'ausilio di attrezzatura elettrica, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e	7,000	2,600	0,150		2,73	250,00	682,50
	Sommano mc					2,73		
5 1.3.5 (M)	trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto ... i tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m ³ e per ogni km	2,730		3,000		8,19	0,44	3,60
	Sommano m ³ x km					8,19		
6 000 (M)	Oneri di conferimento in discarica;	8,190				8,19	10,00	81,90
	Sommano mc					8,19		
	A RIPORTARE							1.516,05

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.516,05
7 AP.002 (M)	Trattamento della superficie della canna fumaria con prodotto incapsulante, smontaggio della stessa e imballaggio con naylon da mm3, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte; Sommano mq		7,000	0,600		4,20	255,00	1.071,00
						4,20		
8 a corpo (M)	Trasporto di materiale contenente amianto e conferimento in discarica autorizzata con il rilascio del documento di avvenuto conferimento; Sommano corpo	1,000				1,00	1.500,00	1.500,00
						1,00		
	T O T A L E							4.087,05
	Data,							
	Il tecnico							
	